24時間換気システム「健康エアテリア 換気丸」は、新築・リフォームなどで、
お客様のご要望に合わせて設備プランやお見積り、ご提案ができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ハウスエコ24
［24時間換気システム］
健康エアテリア
換気丸
（かんきまる）

■ご相談・お問い合わせは…

コールセンター **092-947-6158**

FAXでのお問い合せは…
092-947-7639

ホームページは…
http://www.kak-net.co.jp

協立エアテック（株）は・・・

1967年（昭和42年）の創業以来、空調・防災機器の製造販売を手がけてきた専門メーカーです。全国各地の官公庁をはじめ、駅ビル、商業施設、オフィスビルなど、主に業務用の空調施設を中心に数多くの実績を重ね、1993年（平成5年）には株式を店頭公開。お客様のご要望に的確にお応えする製品開発や改良技術に定評をいただき、空調のスペシャリストとしてさらに成長を続けています。

■設置条件について

- 本製品はセントラル換気システムです。24時間換気システム『健康エアテリア　換気丸』本体は、廊下およびクローゼットなどに設置してください。特定の居室などに設置された場合、騒音の原因になります。
- 切削油を多量に使用する場所や、海浜地区で潮風が直接当たる場所や、温泉地帯など、周囲の雰囲気が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際販売店とよくご相談ください。
- 専用の電気回路が必要です。また、アース工事が必要な場合は、据付時にアースをお取りください。
- この他、工事など電圧変動の多いところ、調理場など油の飛沫や蒸気の多いところへの設置は避けてください。また、車輌・船舶への設置はできません。

■ご注意

- このカタログに記載のエアコンは国内用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用できません。The air conditioners shown in catalogue can be used only in Japan.
- 商品には保証書がついています。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、お受け取りになり大切に保存してください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店へおたずねください。
- 印刷条件により商品の色が実際と多少異なる場合があります。
- 在庫僅少品など、機種によっては品切れになる場合もありますので、販売店にお問い合わせください。
- 商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに記載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等、特殊用途には使用しないでください。品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

24時間換気システム『健康エアテリア 換気丸』について

- 24時間換気システム「健康エアテリア 換気丸」を燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素を除去する機器ではありません。
- 室内燻蒸タイプの殺虫剤を使用する場合は機器の運転を停止し、機器内部に吸い込ませないようにしてください。（機器内部に殺虫成分を蓄積し、体質によっては過敏に反応し、健康に良くないことがあります。）
- ヘアスプレー、ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーは本体の近くで使用しないでください。また可燃性ガスの漏れる恐れのある所や、滞留しやすい所で使用しないでください。（引火の恐れがあり危険です。）
- 外気温-10℃以下では、熱交換エレメントが凍結し、性能が低下する恐れがありますので、ご使用はお避けください。

騒音について

- 24時間換気システム「健康エアテリア 換気丸」本体の運転音に比べ、給気グリルでの運転音が若干高くなる場合があります。静かな場所でのご使用の際は、SA（室内給気）の本機出口側に別売品の断熱ダクト（不燃）を使用した対策をおすすめします。

KAK 協立エアテック株式会社
〒811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
TEL.092-947-6101番（代）

東京支店	TEL.03-3667-3421番（代）	金沢事務所	TEL.076-264-9677番（代）
大阪支店	TEL.06-6535-6371番（代）	広島事務所	TEL.082-509-1251番（代）
九州支店	TEL.092-482-6101番（代）	鹿児島事務所	TEL.099-286-1760番（代）
仙台事務所	TEL.022-232-3790番（代）	技術研究所	TEL.092-947-6101番（代）
名古屋事務所	TEL.0567-56-5338番（代）	コールセンター	TEL.092-947-6158番（代）

■取り扱い店

2008.6.3000

業務用の空調メーカーとして定評の協立エアテックから、
一般家庭用の換気システムをお届けできるようになりました。

KYORITSU AIR TECH INC.

ハウスエコ24
［24時間換気システム］
健康エアテリア
換気丸
（かんきまる）

空気爽快、換気丸!!
ご家族のために
新登場！

KAK 協立エアテック株式会社

素敵なインテリアもいいけど、
快適なエアテリアも大切です。

いい家づくりを考えるとき…、これまでは間取りや内装、インテリアなどに目が向けられがちでした。
そして近頃ではガーデニングをはじめとしたエクステリアにも注目が集まっています。
もちろん素敵なインテリアやエクステリアは、家づくりのたいせつなテーマ。
しかし、これからの家づくりに求められる視点として「エアテリア」という新しい発想もだいじな要点です。
私たち協立エアテックでは「健康エアテリア」を独自のキーワードにして、
住まいの換気システムのご提案をしています。

住宅の換気設備って、ほんとうに必要なの…!?

ご家族の健康のためにも、
お住まいの健康のためにも、
これからは換気設備が必要です。



新しい住まいには、新しい問題もあります。

《高気密・高断熱住宅の普及》

木造住宅で襖や障子などの開口部が多かった日本の家屋は、時代の変化のなかで高気密・高断熱住宅が一般的になり、年間を通じて快適な暮らしができるようになってきました。しかし、屋外の気温や湿度の影響を緩和できるようになった近年の住宅は、その一方で自然な換気ができにくいという問題点もあり、結露やカビの発生、健康阻害などにつながることも指摘されています。



昔の住宅
空気が通り抜けて、自然に換気されていました。



現在の住宅（高気密・高断熱）
外気の入れ替わりが少なく、室内の空気はどんどん汚れていきます。

たぶんウチは大丈夫…と思っていませんか!?

《シックハウス症候群の増加》

高気密・高断熱住宅の普及に伴って、シックハウス症候群が増加してきたことも大きな問題になっています。慢性的な頭痛やクシャミ、鼻水、疲れなど様々な症状があらわれて、その原因も住宅の建材や塗料など多岐にわたっています。そのため各家庭でいつ何が原因で発生するか簡単にわからないのが実情です。これらの対策の一つとして効果的な役割を果たすのが住宅の換気設備です。

2003年の法改正で一般住宅でも24時間換気が義務付けられました。

《建築基準法の改正》

近年の住宅の高気密・高断熱化によって、新たに発生した問題に対応するために、2003年の建築基準法の改正で一般住宅でも常時換気設備の設置が明確に義務付けられました。これからの新築住宅には必ず規定の換気設備を設置しなければなりません。24時間換気システムは、まさに快適な住まいをつくるうえで不可欠なテーマになっています。

◎公庫割増融資の対象になります。➡ 建築基準法で定められた常時換気設備を設置する場合、住宅金融公庫の基準を満たした設備なら割増融資を受けることができます。

窓を開けて換気するだけじゃダメなの…!?

ただ空気を入れ換えるだけじゃない!『健康エアテリア 換気丸』なら、こんなメリットが!!

【きれいな給気】

外気をクリーンに取り入れます。

たとえ窓を開けて風通しを良くしても、現代では外気そのものが汚れていることが少なくありません。24時間換気システムの『健康エアテリア 換気丸』は、中性能フィルターを備えているので、粉塵・大気汚染等の汚れを除去してクリーンな空気を室内に取り入れます。外気をきれいにして取り入れることで室内の二酸化炭素(CO2)濃度を基準値の1000ppm以内に保ちます。

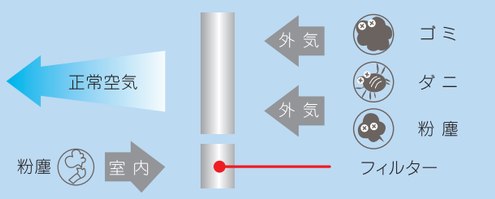

【汚れの排気】

シックハウス症候群を防ぎます。

新築やリフォームした住宅に入居したときに、「目がチカチカする」「喉が痛い」「めまいや吐き気がする」「頭痛がする」などの症状があらわれることがあります。このシックハウス症候群の原因の一部として、建材や家具・日用品から発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン等)の化学物質が挙げられています。24時間換気システムの『健康エアテリア 換気丸』には、これらの化学物質の濃度を低減する効果があります。

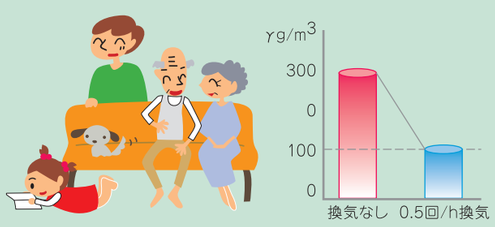

【温度の調整】

室内の温度を快適域に保ちます。

夏は暑くて(約35℃)冬は寒い(約0℃)外気を、そのまま室内に取り入れるのは心地良くありません。また冷暖房装置の使用時には効果を下げることになります。24時間換気システム『健康エアテリア 換気丸』の“熱交換器”は、排気に含まれる熱エネルギーを給気側に移す熱回収効果があり、外気の温度を緩和して室内に取り入れるので、心地良さを保ちながら大幅な省エネ効果が得られます。

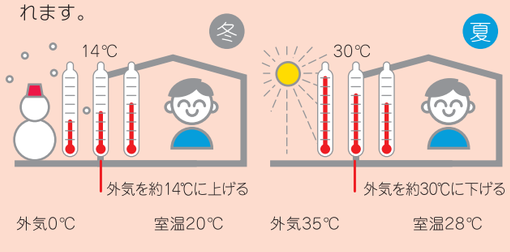

【湿度の調整】

高湿度や乾燥を適度に抑えます。

24時間換気システム『健康エアテリア 換気丸』の“全熱交換器”タイプなら、温度の緩和と併せて湿度も適度な状態に保つことができます。夏期は外気の湿分を排気側に移して除湿し、冬期は室内排気の湿分を給気側に移して加湿します。この適度な相対湿度によって、結露やカビ・ダニの発生を抑制します。

換気丸って、どんなしくみなの…!?

外気をクリーンに取り入れて、室内温度に近づけながら換気する、健康と省エネに役立つシステムです。

■熱交換器を使って、ムダなく効率的な換気をします。

24時間換気システム『健康エアテリア 換気丸』の熱交換器は、外気の温度を緩和して室内に取り入れるので、ムダなく効率的な換気ができて快適です。排気側に含まれる熱エネルギーを給気側に移す熱交換効率は約65%で、熱回収による省エネ効果を高めています。

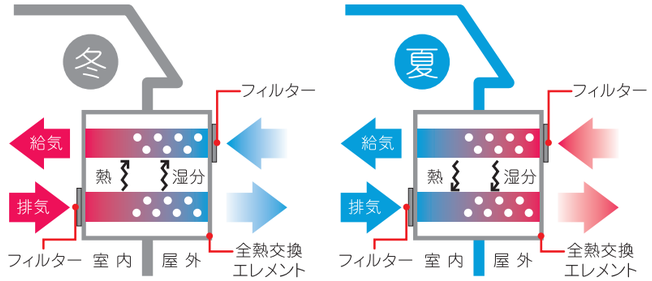

■熱交換器には、“全熱交換器”と“顕熱交換器”があります。どちらも1台で住まい全体に使えてメンテナンスもらくらく。

“全熱交換器”は温度に加えて湿度も緩和する機能をもったタイプで、“顕熱交換器”は温度の緩和機能をもったタイプです。どちらも1台設置するだけで住まい全体の換気に利用でき、メンテナンスも1カ所だけで済みます。

〈全熱タイプ〉
温度・湿度緩和機能

〈顕熱タイプ〉
温度緩和機能

■給気と排気の方法に、“フルダクト”と“給気ダクト”があります。ダクト方式だから、お部屋のデザインも損なわず静かです。

給気と排気の両方をダクトで行う“フルダクト”方式と、給気はダクトで行って排気は廊下などで集中排気する“給気ダクト”方式があります。いずれも天井裏や壁面裏に配するダクト方式が基本なので、お部屋のデザインを損わずに音も静かで快適です。

〈フルダクト〉
給気・排気ともにダクト使用。

〈給気ダクト〉
給気はダクト使用。
排気は集中排気。

■熱交換器を使わない“排気ファンユニット”から全館空調エアコン付きの“換気システム”まで選べます。

24時間換気システム『健康エアテリア 換気丸』には、より簡便なタイプとして熱交換器を使用せずに“排気ファンユニット”を用いた機種もご用意しています。さらに全館空調と全館換気を同時に行える“全館空調エアコン付き”の機種もありますので、お住まいの環境や暮らし方にあわせてお選びいただけます。

全熱交換器タイプには“マイナスイオン発生器”が取り付けられます。

マイナスイオンでさらに健康的で快適な換気をサポートできます。(オプション)

換気丸には、どんな種類があるの…!?

静かで、クリーンで、らくらく省エネ。

『換気丸』シリーズは、お客様の住宅設計や生活環境、
ライフスタイルなどのご要望に合わせて
タイプ別にお選びいただけます。

「換気丸」で、
住まい丸ごと
快適エアテリア!!

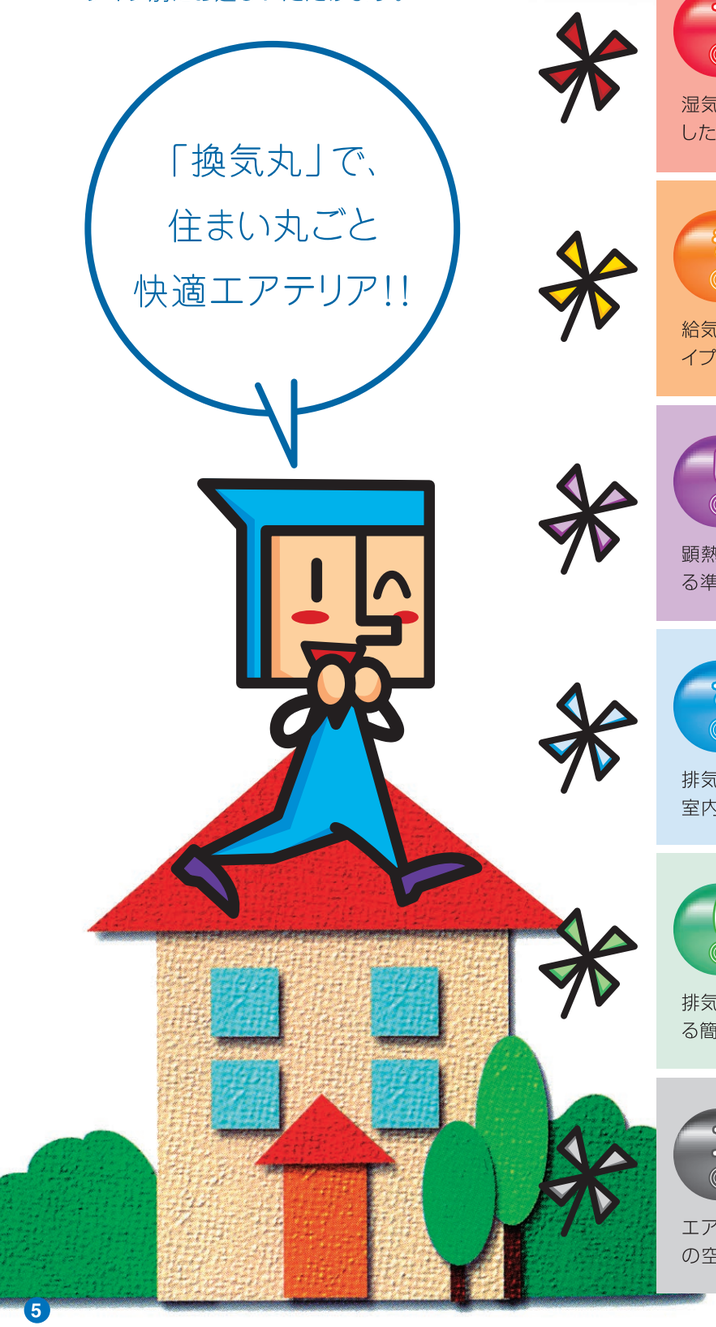

タイプ別ラインナップ

すっきり省エネ型 ◎フルダクト全熱タイプ　AF-1A

湿気や臭いも取り除く全熱タイプで、給・排気ともに各部屋ごとに配したフルダクト方式なのですっきり換気します。 特長紹介は→6ページ

きっちり省エネ型 ◎給気ダクト全熱タイプ　AF-1B

給気は各部屋ごとにダクトで、排気は廊下などで集中排気する全熱タイプの低コスト仕様です。 特長紹介は→7ページ

しっかり省エネ型 ◎準寒冷地向け顕熱タイプ　AF-1P

顕熱タイプで各部屋ごとにダクトで給気して、廊下などで集中排気する準寒冷地向け仕様のシステムです。 特長紹介は→8ページ

さっぱりクリーン型 ◎排気ダクト・排気ファンユニットタイプ　AF-3A

排気ファンユニットと排気用ダクトで各部屋ごとの排気をしながら居室内のグリルで自然給気します。 特長紹介は→9ページ

にっこりクリーン型 ◎排気ファンユニット簡易タイプ　AF-3B

排気ファンユニットで集中排気をして各部屋のグリルで自然給気をする簡易でリーズナブルなシステムです。 特長紹介は→10ページ

エアコン+しっかり省エネ型 ◎全館空調エアコン付き顕熱タイプ　ACF-1

エアコンもセットになって、全館空調と全館換気ができる顕熱タイプの空調併用換気システムです。 特長紹介は→11ページ

すっきり省エネ型 ◎フルダクト全熱タイプ　AF-1A

●本体機種：全熱交換器
●給気方法：給気ファン＋給気ダクト 方式
●排気方法：排気ファン＋排気ダクト 方式

湿気や臭いも取り除く全熱タイプで、給・排気ともに各部屋ごとに配したフルダクト方式なのですっきり換気します。

【特　長】
◎全熱交換器で各部屋に給・排気を行う省エネ型の換気システムです。
◎フルダクト方式で各部屋ごとの換気が確実にできてクリーンで快適です。
◎各部屋のドアガラリやアンダーカットが不要で居室の遮音性を維持します。
◎居室内には小型の吹出口グリルを設置するだけでデザイン性を損ないません。
◎中性能フィルターで外気の汚れを除去して居室内の空気を清浄にします。

システム標準価格:378,000円（税込）
《公庫割増融資（50万円）対象》
※2階建て・42坪・換気部屋数5室の場合
（工事費は含みません）

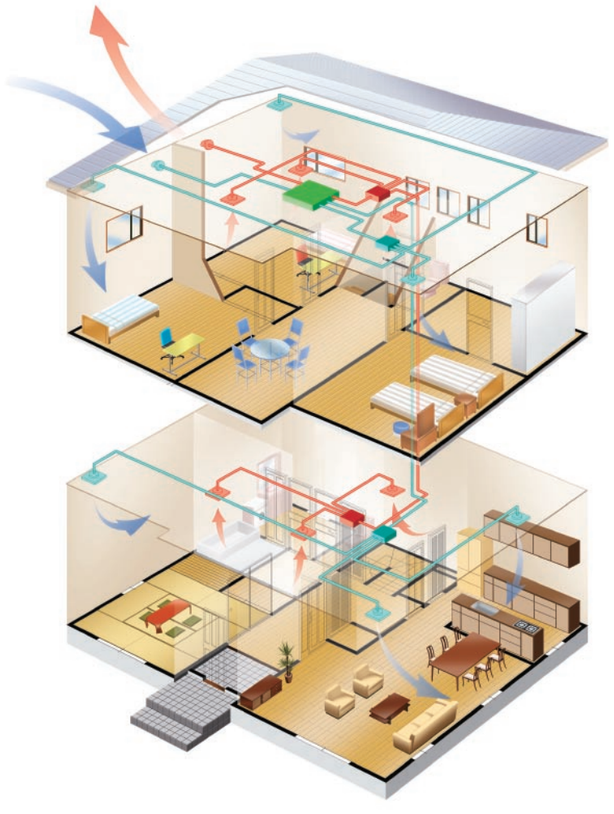

【設置プラン例】
新鮮でキレイな空気
室内の汚れた空気

【2階平面図】

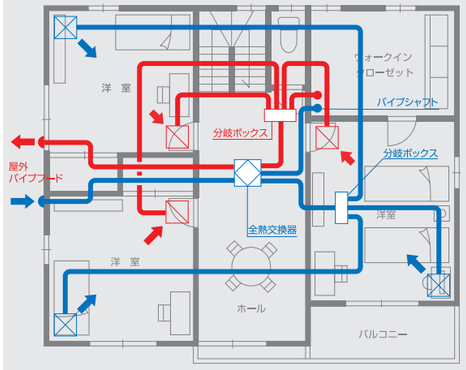

【1階平面図】

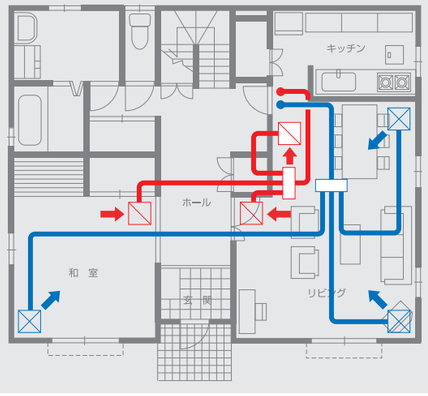

【使用部材】

使用部材	型　式	使用部材	型　式	使用部材	型　式
全熱交換器	24HEC12N3	スイッチ	24HCJ	分岐ボックス	24HTB5-PS
給・排気グリル	24GYE05S-WC	屋外パイプフード	UK-GZEV100S-HL	断熱ダクト	E-1
非断熱ダクト	GL-2	★スイッチ（フィルターサイン付き）	24HCN-FH2	★断熱ダクト（不燃）	

※システム部材のご案内は、P12～P14をご覧ください。★印はオプションです。

きっちり省エネ型
◎給気ダクト全熱タイプ

AF-1B

●本体機種：全熱交換器
●給気方法：給気ファン＋給気ダクト 方式
●排気方法：排気ファン＋集中排気 方式

給気は各部屋ごとにダクトで、
排気は廊下などで集中排気する全熱タイプの
低コスト仕様です。

【特　長】
◎全熱交換器で各部屋に給気を行い、廊下などで集中排気を行う省エネ型の換気システムです。
◎給気ダクト方式で各部屋ごとにクリーンな空気を供給して、廊下やホールも換気できる全館換気対応型です。
◎居室内には小型の吹出口グリルを設置するだけでデザイン性を損ないません。
◎中性能フィルターで外気の汚れを除去して居室内の空気を清浄にします。

システム標準価格:294,000円（税込）
《公庫割増融資（50万円）対象》
※2階建て・42坪・換気部屋数5室の場合
（工事費は含みません）

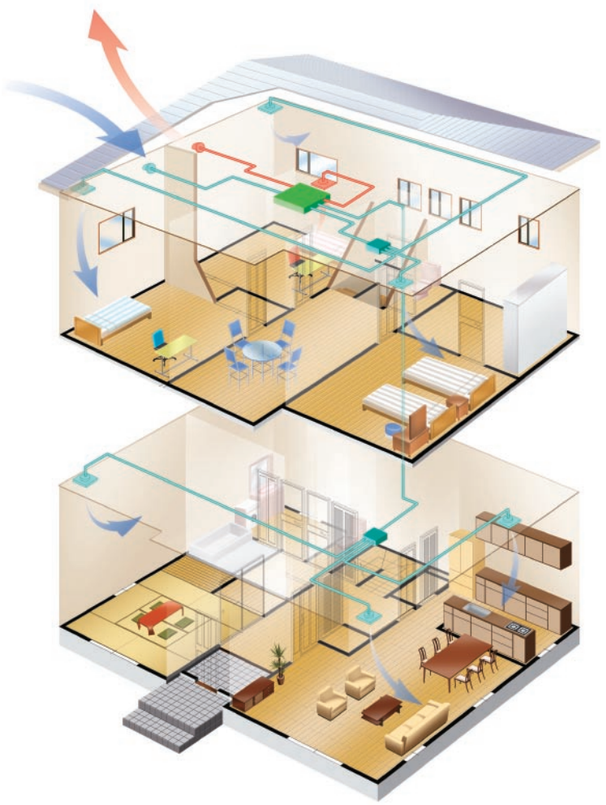

【設置プラン例】
新鮮でキレイな空気
室内の汚れた空気

【2階平面図】

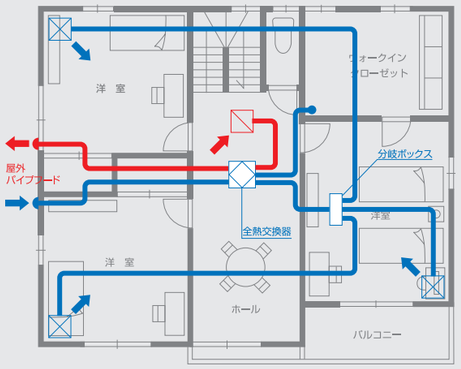

【1階平面図】

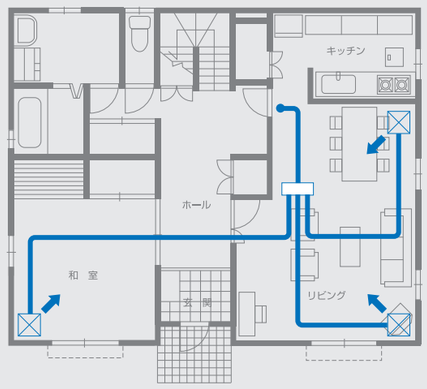

【使用部材】

使用部材	型　式	使用部材	型　式	使用部材	型　式
全熱交換器	24HEC12N3	スイッチ	24HCJ	分岐ボックス	24HTB5-PS
給・排気グリル	24GYE05S-WC	給・排気グリル	24GYE10S-WC	屋外パイプフード	UK-GZEV100S-HL
断熱ダクト	E-1	非断熱ダクト	GL-2	★スイッチ（フィルターサイン付き）	24HCN-FH2
★断熱ダクト（不燃）					

※システム部材のご案内は、P12～P14をご覧ください。★印はオプションです。

しっかり省エネ型
◎準寒冷地向け顕熱タイプ

AF-1P

●本体機種：顕熱交換器
●給気方法：給気ファン＋給気ダクト 方式
●排気方法：排気ファン＋集中排気 方式

顕熱タイプで各部屋ごとにダクトで給気して、
廊下などで集中排気する準寒冷地向け仕様の
システムです。（次世代省エネ基準のⅡ地区以下での御使用をお勧めします。）

【特　長】
◎準寒冷地向けの顕熱交換器で各部屋に給気を行い、廊下などで集中排気を行う省エネ型の換気システムです。
◎給気ダクト方式で各部屋ごとにクリーンな空気を供給して、換気できる全館換気対応型です。
◎トイレ・洗面所も同時に換気して、家全体の温度のムラを抑えることができます。
◎居室内には小型の吹出口グリルを設置するだけでデザイン性を損ないません。
◎中性能フィルターで外気の汚れを除去して居室内の空気を清浄にします。

システム標準価格:399,000円（税込）
《公庫割増融資（50万円）対象》
※2階建て・42坪・換気部屋数5室の場合
（工事費は含みません）

【設置プラン例】
新鮮でキレイな空気
室内の汚れた空気

【2階平面図】

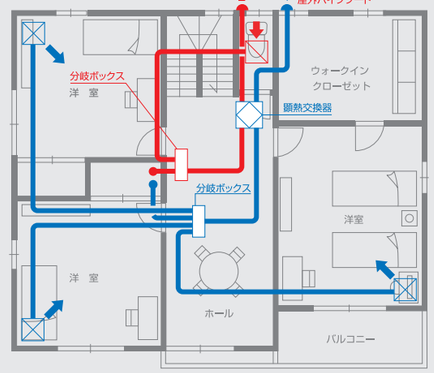

【1階平面図】

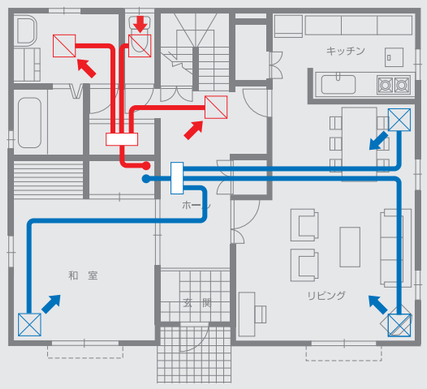

【使用部材】

使用部材	型　式	使用部材	型　式	使用部材	型　式
顕熱交換器	24HEC12P	スイッチ	24HCJ	分岐ボックス	24HTB5-PS
給・排気グリル	24GYE05S-WC	給・排気グリル	24GYE10S-WC	屋外パイプフード	UK-GZEV100S-HL
断熱ダクト	E-1	★断熱ダクト（不燃）			

※システム部材のご案内は、P12～P14をご覧ください。★印はオプションです。

さっぱりクリーン型
◎排気ダクト･排気ファンユニットタイプ

AF-3A

●本体機種：排気ファンユニット
●給気方法：自然給気 方式
●排気方法：排気ファン ＋ 排気ダクト 方式

排気ファンユニットと排気用ダクトで
各部屋ごとの排気をしながら
居室内のグリルで自然給気します。

【特　長】
◎排気ファンユニットで各部屋の排気を行い、各居室内に設けたグリルで自然給気を行う換気システムです。
◎排気用のダクトで各部屋ごとに汚れた空気を排出するので、排気が確実にできて快適です。
◎各部屋のドアガラリやアンダーカットが不要で居室の遮音性を維持します。
◎居室内には小型の給気グリルを設置するだけでデザイン性を損ないません。

システム標準価格：136,500円（税込）
《公庫割増融資（50万円）対象》
※2階建て･42坪･換気部屋数5室の場合
（工事費は含みません）

【設置プラン例】
新鮮でキレイな空気
室内の汚れた空気

【2階平面図】

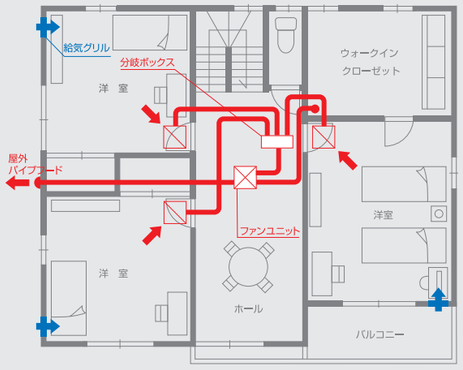

【1階平面図】

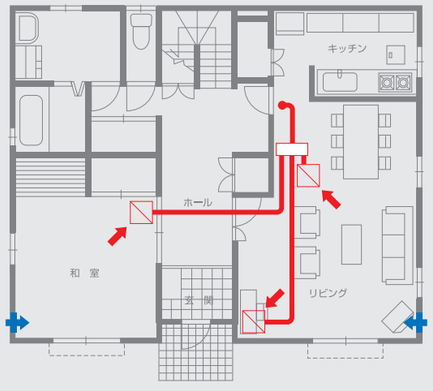

【使用部材】

使用部材	型　式	使用部材	型　式	使用部材	型　式
排気ファンユニット	24FE30D12	スイッチ	24HCJ	分岐ボックス	24HTB5-PS
排気グリル	24GYE05S-WC	給気グリル	DK75M3	屋外パイプフード	UK-GN75S-HL
屋外パイプフード	UK-GZEV100S-HL	断熱ダクト	E-1	非断熱ダクト	GL-2
★スイッチ（フィルターサイン付き）	24HCN-FH2	★断熱ダクト（不燃）			

※システム部材のご案内は、P12～P14をご覧ください。★印はオプションです。

にっこりクリーン型
◎排気ファンユニット簡易タイプ

AF-3B

●本体機種：排気ファンユニット
●給気方法：自然給気 方式
●排気方法：排気ファン ＋ 集中排気 方式

排気ファンユニットで集中排気をして
各部屋のグリルで自然給気をする簡易で
リーズナブルなシステムです。

【特　長】
◎排気ファンユニットで廊下やユーティリティ等で集中排気を行い、各居室内に設けたグリルで自然給気を行う換気システムです。
◎低コストで簡便に設置できて、24時間換気が可能になります。
◎居室内には小型の給気グリルを設置するだけでデザイン性を損ないません。

システム標準価格：126,000円（税込）
《公庫割増融資（50万円）対象》
※2階建て･42坪･換気部屋数5室の場合
（工事費は含みません）

【設置プラン例】
新鮮でキレイな空気
室内の汚れた空気

【2階平面図】

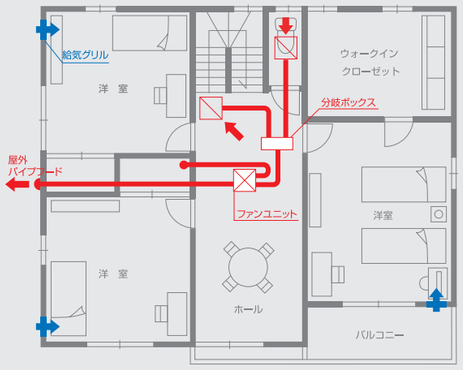

【1階平面図】

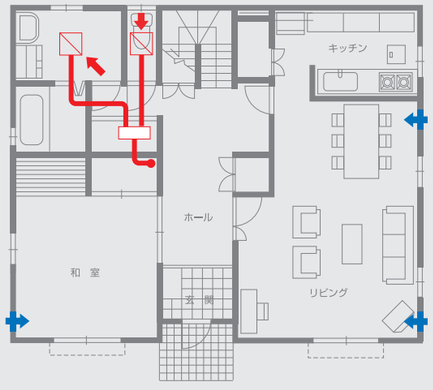

【使用部材】

使用部材	型　式	使用部材	型　式	使用部材	型　式
排気ファンユニット	24FE30D12	スイッチ	24HCJ	分岐ボックス	24HTB5-PS
排気グリル	24GYE05S-WC	給気グリル	DK75M3	屋外パイプフード	UK-GN75S-HL
屋外パイプフード	UK-GZEV100S-HL	断熱ダクト	E-1	非断熱ダクト	GL-2
★スイッチ（フィルターサイン付き）	24HCN-FH2	★断熱ダクト（不燃）			

※システム部材のご案内は、P12～P14をご覧ください。★印はオプションです。

エアコン+しっかり省エネ型
◎全館空調エアコン付き顕熱タイプ

ACF-1

●本体機種：顕熱交換器 ＋ 全館空調エアコン
●給気方法：給気ファン ＋ 給気ダクト 方式
●排気方法：排気ファン ＋ 集中排気 方式

エアコンもセットになって、
全館空調と全館換気ができる顕熱タイプの
空調併用換気システム。

【特　長】
◎全館空調エアコンと顕熱交換器を併用して、各部屋に給気を行い、廊下などで集中排気を行う省エネ型の空調換気システムです。
◎給気ダクト方式で各部屋ごとにクリーンな空気を供給して、浴室やトイレ・廊下・ホールなども換気できる全館空調換気対応型です。
◎家全体の温度のムラを無くすことができます。
◎居室内には小型の吹出口グリルを設置するだけでデザイン性を損ないません。
◎中性能フィルターで外気の汚れを除去して居室内の空気を清浄にします。

【設置プラン例】

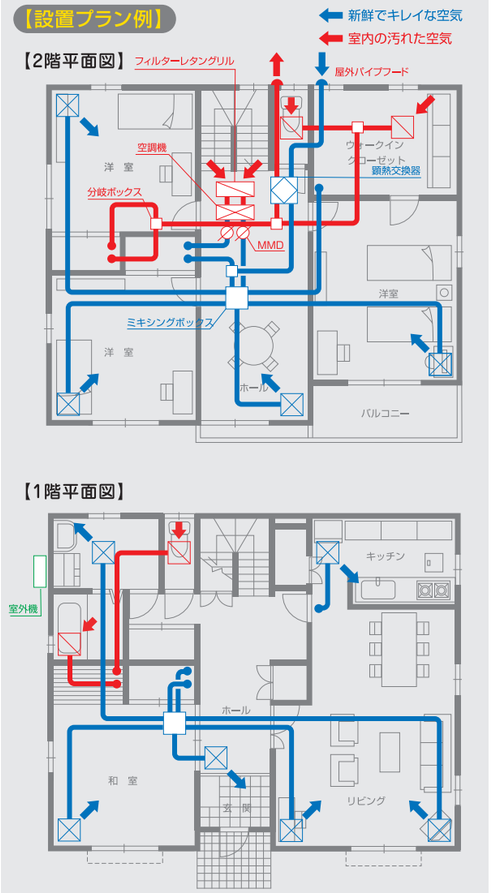

【使用部材】

使用部材	型　式	使用部材	型　式	使用部材	型　式
空調機（室内）	FHYBP00P	分岐ボックス	24HTB2D	非断熱ダクト	GL-2
空調機（室外）	RZYP00P	分岐ボックス	24HTB3D	断熱ダクト（不燃）	
顕熱交換器	24HEC00P	給・排気グリル	AT-100QKF2		
スイッチ（空調機）	BRC1C2	モーターダンパー	MMD-0		
スイッチ（顕熱交換器）	24HCJ	屋外パイプフード	UK-GZEV150S-HL		

※システム部材のご案内は、P12～P14をご覧ください。

使用部材一覧
『[24時間換気システム]健康エアテリア 換気丸』関連部材

※価格は全て税込み

■全熱交換器

・24HEC12N3
希望小売価格：172,200円＜税込＞

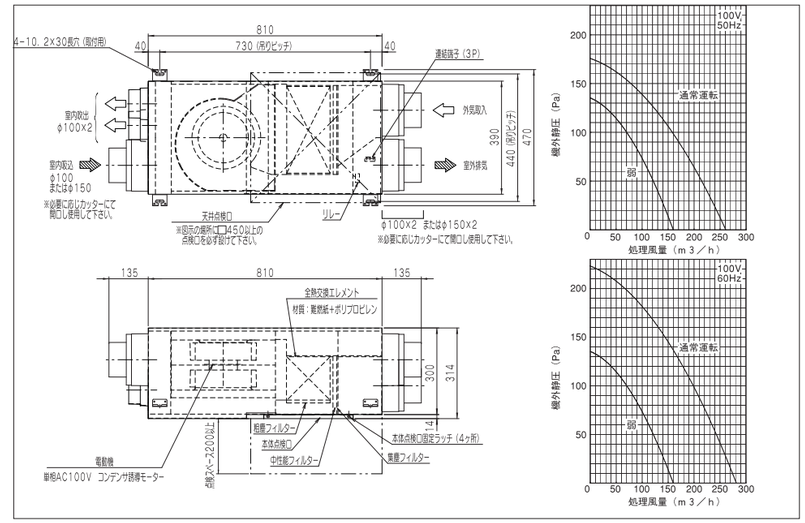

■顕熱交換器



・24HEC12P
希望小売価格：216,300円＜税込＞

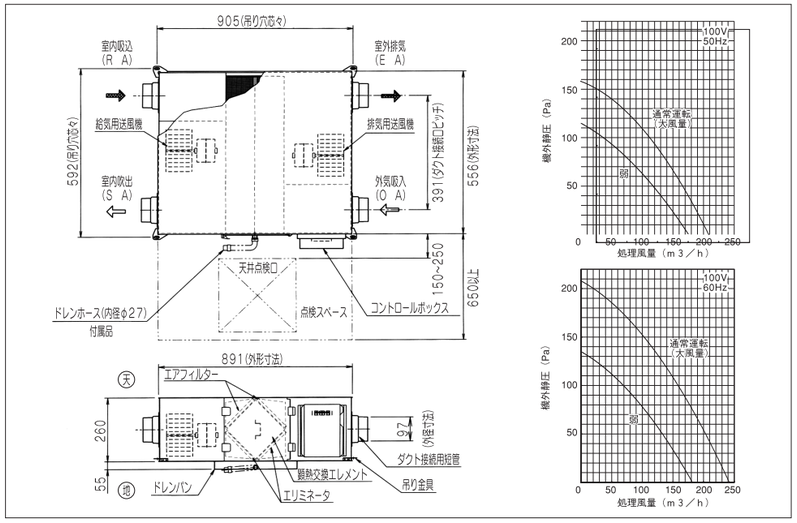

■排気ファンユニット



・24FE30D12
希望小売価格：42,000円＜税込＞

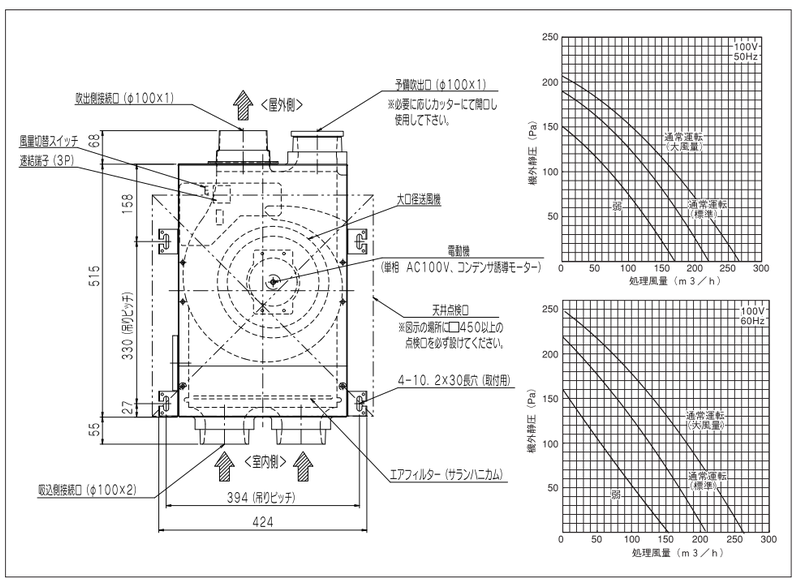

使用部材一覧 『[24時間換気システム]健康エアテリア 換気丸』関連部材

※価格は全て税込み

■スイッチ

・24HCJ
希望小売価格：6,720円＜税込＞

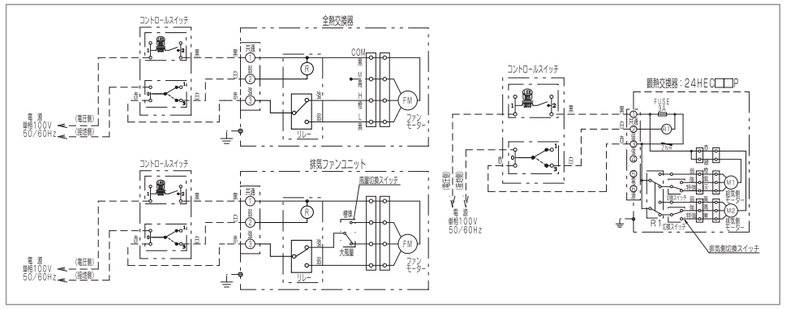

■スイッチ ※オプション

・24HCN-FH2
希望小売価格：16,170円＜税込＞

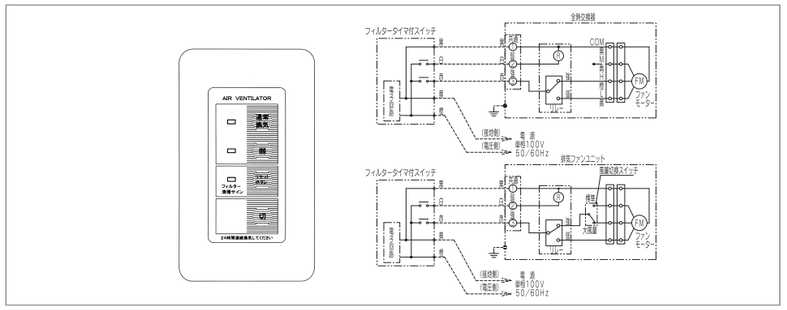

■分岐ボックス

・24HTB5-PS
希望小売価格：3,360円＜税込＞

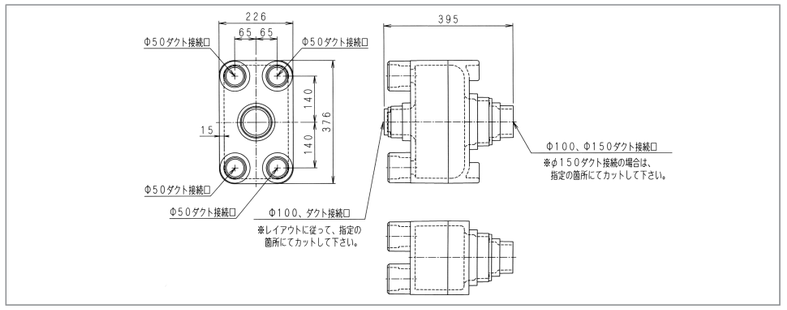

■給・排気グリル

・24GYE05S-WC
希望小売価格：2,100円＜税込＞
・24GYE10S-WC
希望小売価格：1,890円＜税込＞

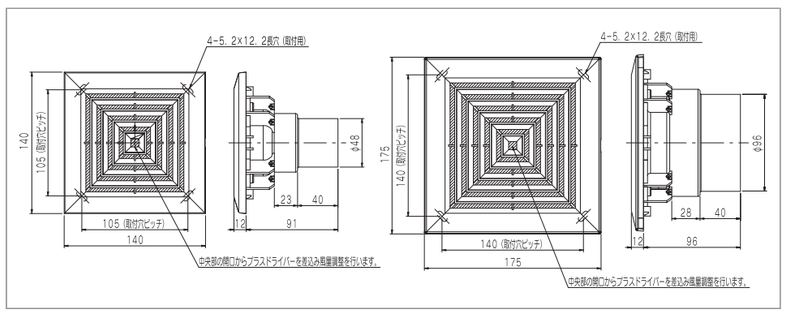

■給気グリル

・DK75M3
希望小売価格：1,260円＜税込＞
・DK100M3
希望小売価格：1,470円＜税込＞

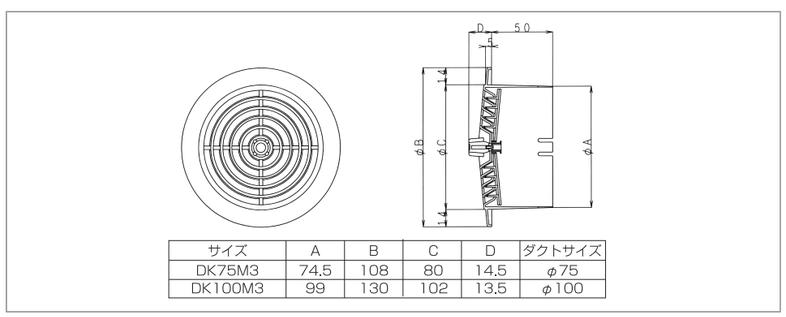

サイズ	A	B	C	D	ダクトサイズ
DK75M3	74.5	108	80	14.5	φ75
DK100M3	99	130	102	13.5	φ100

■屋外パイプフード

・UK-GN75S-HL
希望小売価格：2,310円＜税込＞
・UK-GZEV100S-HL
希望小売価格：3,150円＜税込＞
・UK-GZEV150S-HL
希望小売価格：6,090円＜税込＞

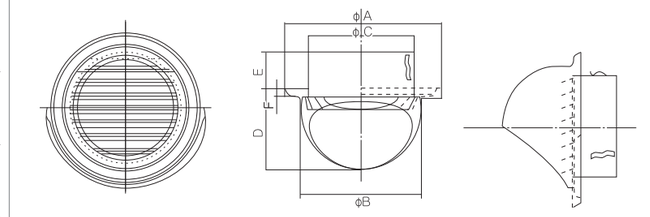

型名	A	B	C	D	E	F	適用パイプ
UK-GN75S-HL	118	93	74	62	45	6	φ75
UK-GZEV100S-HL	156	122	97	77	46	8.5	φ100
UK-GZEV150S-HL	225	175	145	115	56	10	φ150

■非断熱ダクト

・GL-2　50φ(10m)
希望小売価格：10,500円＜税込＞
・GL-2　100φ(10m)
希望小売価格：17,850円＜税込＞

■断熱ダクト

・E-1　50φ(10m)
希望小売価格：15,750円＜税込＞
・E-1　100φ(10m)
希望小売価格：22,050円＜税込＞
・E-1　150φ(10m)
希望小売価格：35,700円＜税込＞

・不燃 ※オプション
50φ(10m)
希望小売価格：23,100円＜税込＞
100φ(10m)
希望小売価格：23,100円＜税込＞
150φ(10m)
希望小売価格：29,190円＜税込＞

■全館空調エアコン付き顕熱タイプ［ACF-1］関連部材

■空調機（室内）
・FHYMP○○P

■空調機（室外）
・RZYP○○K



■顕熱交換器
・24HEC○○P

■スイッチ（空調機）
・BRC1C3

■スイッチ（顕熱交換器）
・24HCJ

■分岐ボックス
・24HTB2D
・24HTB3D

■給・排気グリル
・AT-100QKF$_2$

■モーターダンパー
・MMD-0

■屋外パイプフード
・UK-GZEV150S-HL

■非断熱ダクト
・GL-2

■断熱ダクト（不燃）